


13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
POLES	MATERIAL NO.	ENG. NO.	AMPS	LENGTH								
3	1300640065	CC3030A48M020	32	2M +89-0MM (6'7"+3.50-0)								
4	1300640187	CC4030A48M020	32	2M +89-0MM (6'7"+3.50-0)								
4	1300640245	CC4030A48M100	32	10M +318-0MM (32'10" +12.5"-0")								

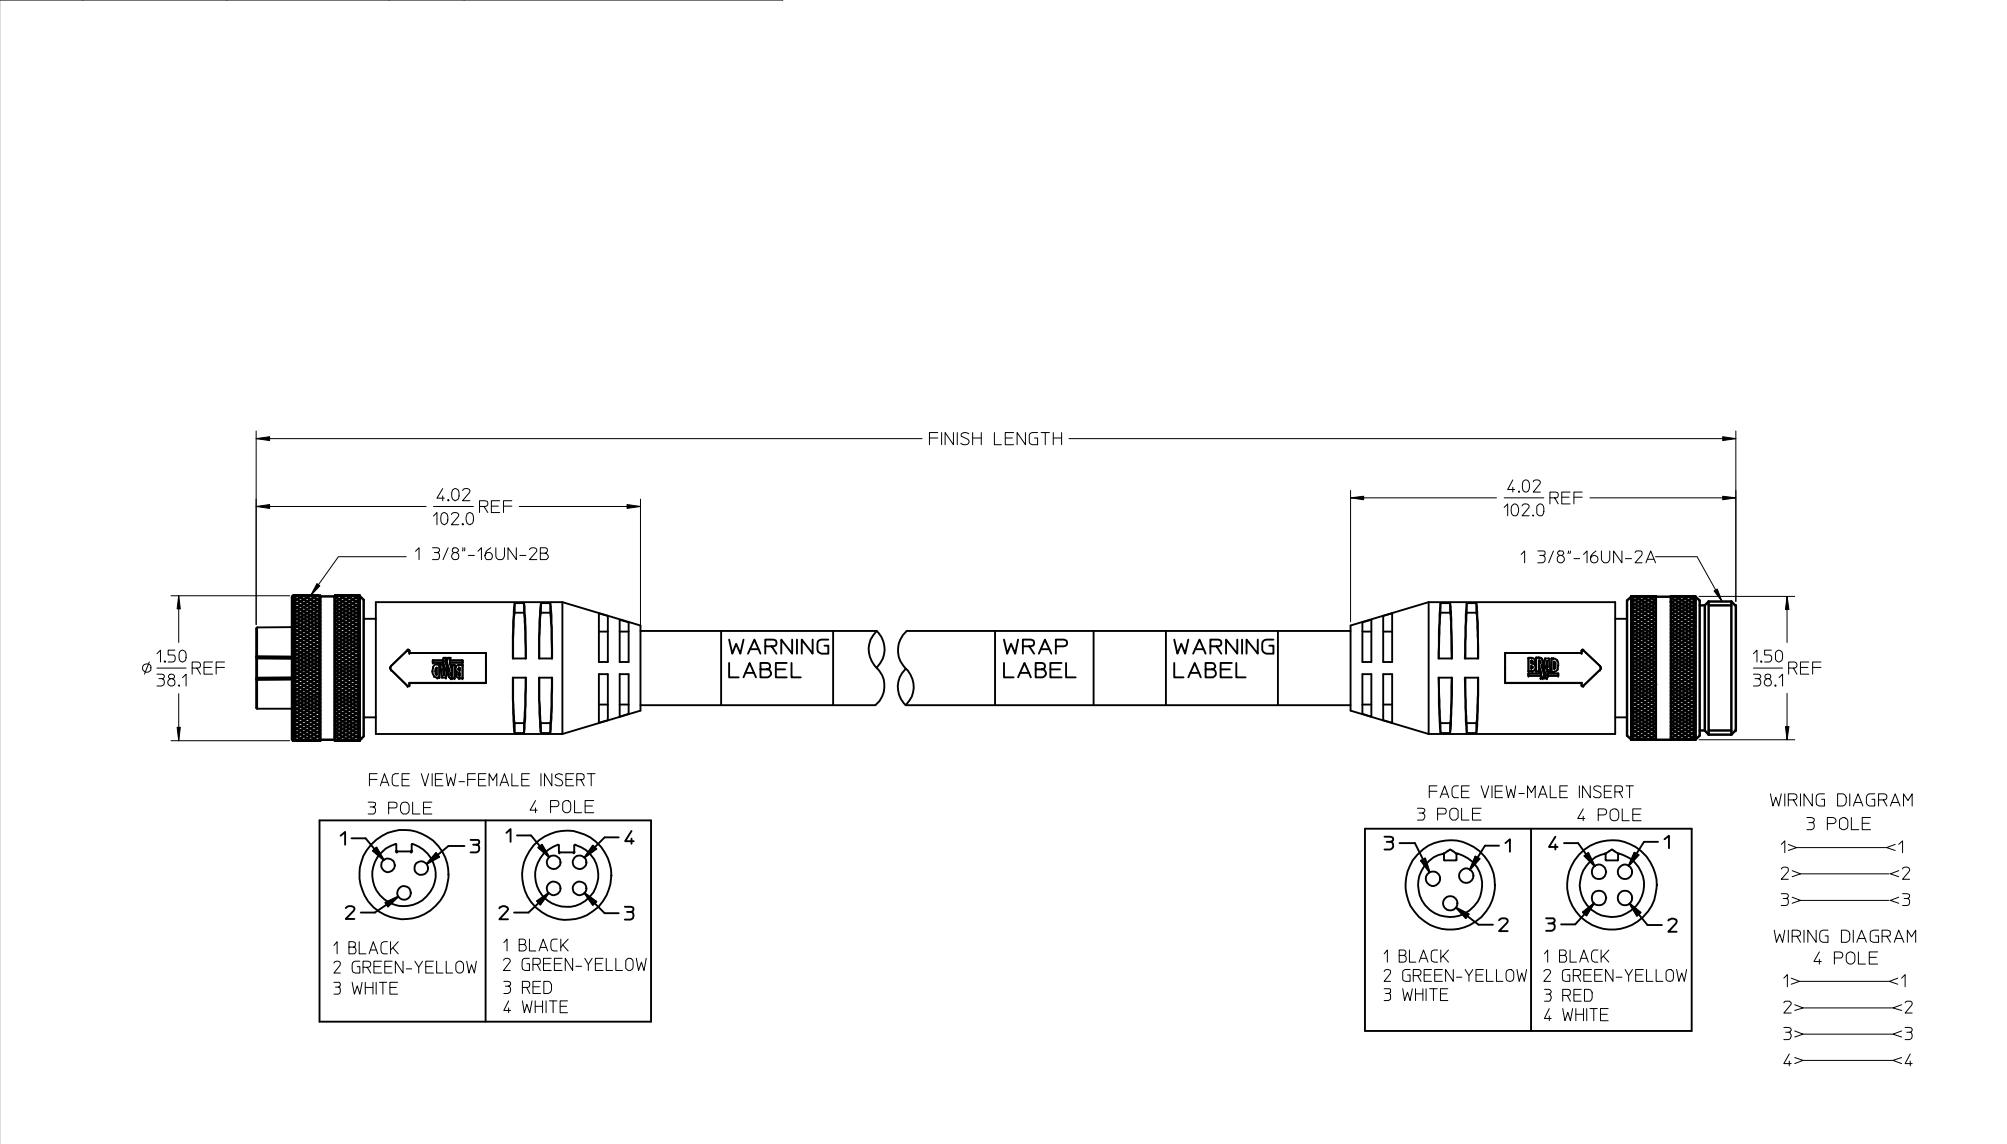

SPECs: OVERMOLD: GRAY PVC INSERT: BLACK PVC COUPLING NUT: ANODIZED ALUMINUM CABLE: #10AWG GRAY PVC DUAL RATED UL TC/OPEN WIRING & ST00W ELECTRICAL: 600V AC/DC	ADDED PART NUMBER EC NO: IPG2016-1155 C DRWNGGUSTAFSON 2016/02/23 CHKD:MZIELINSKI 2016/03/15 APPR:BMWOODMAN 2016/02/23			QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0
--	---	--	--	---