


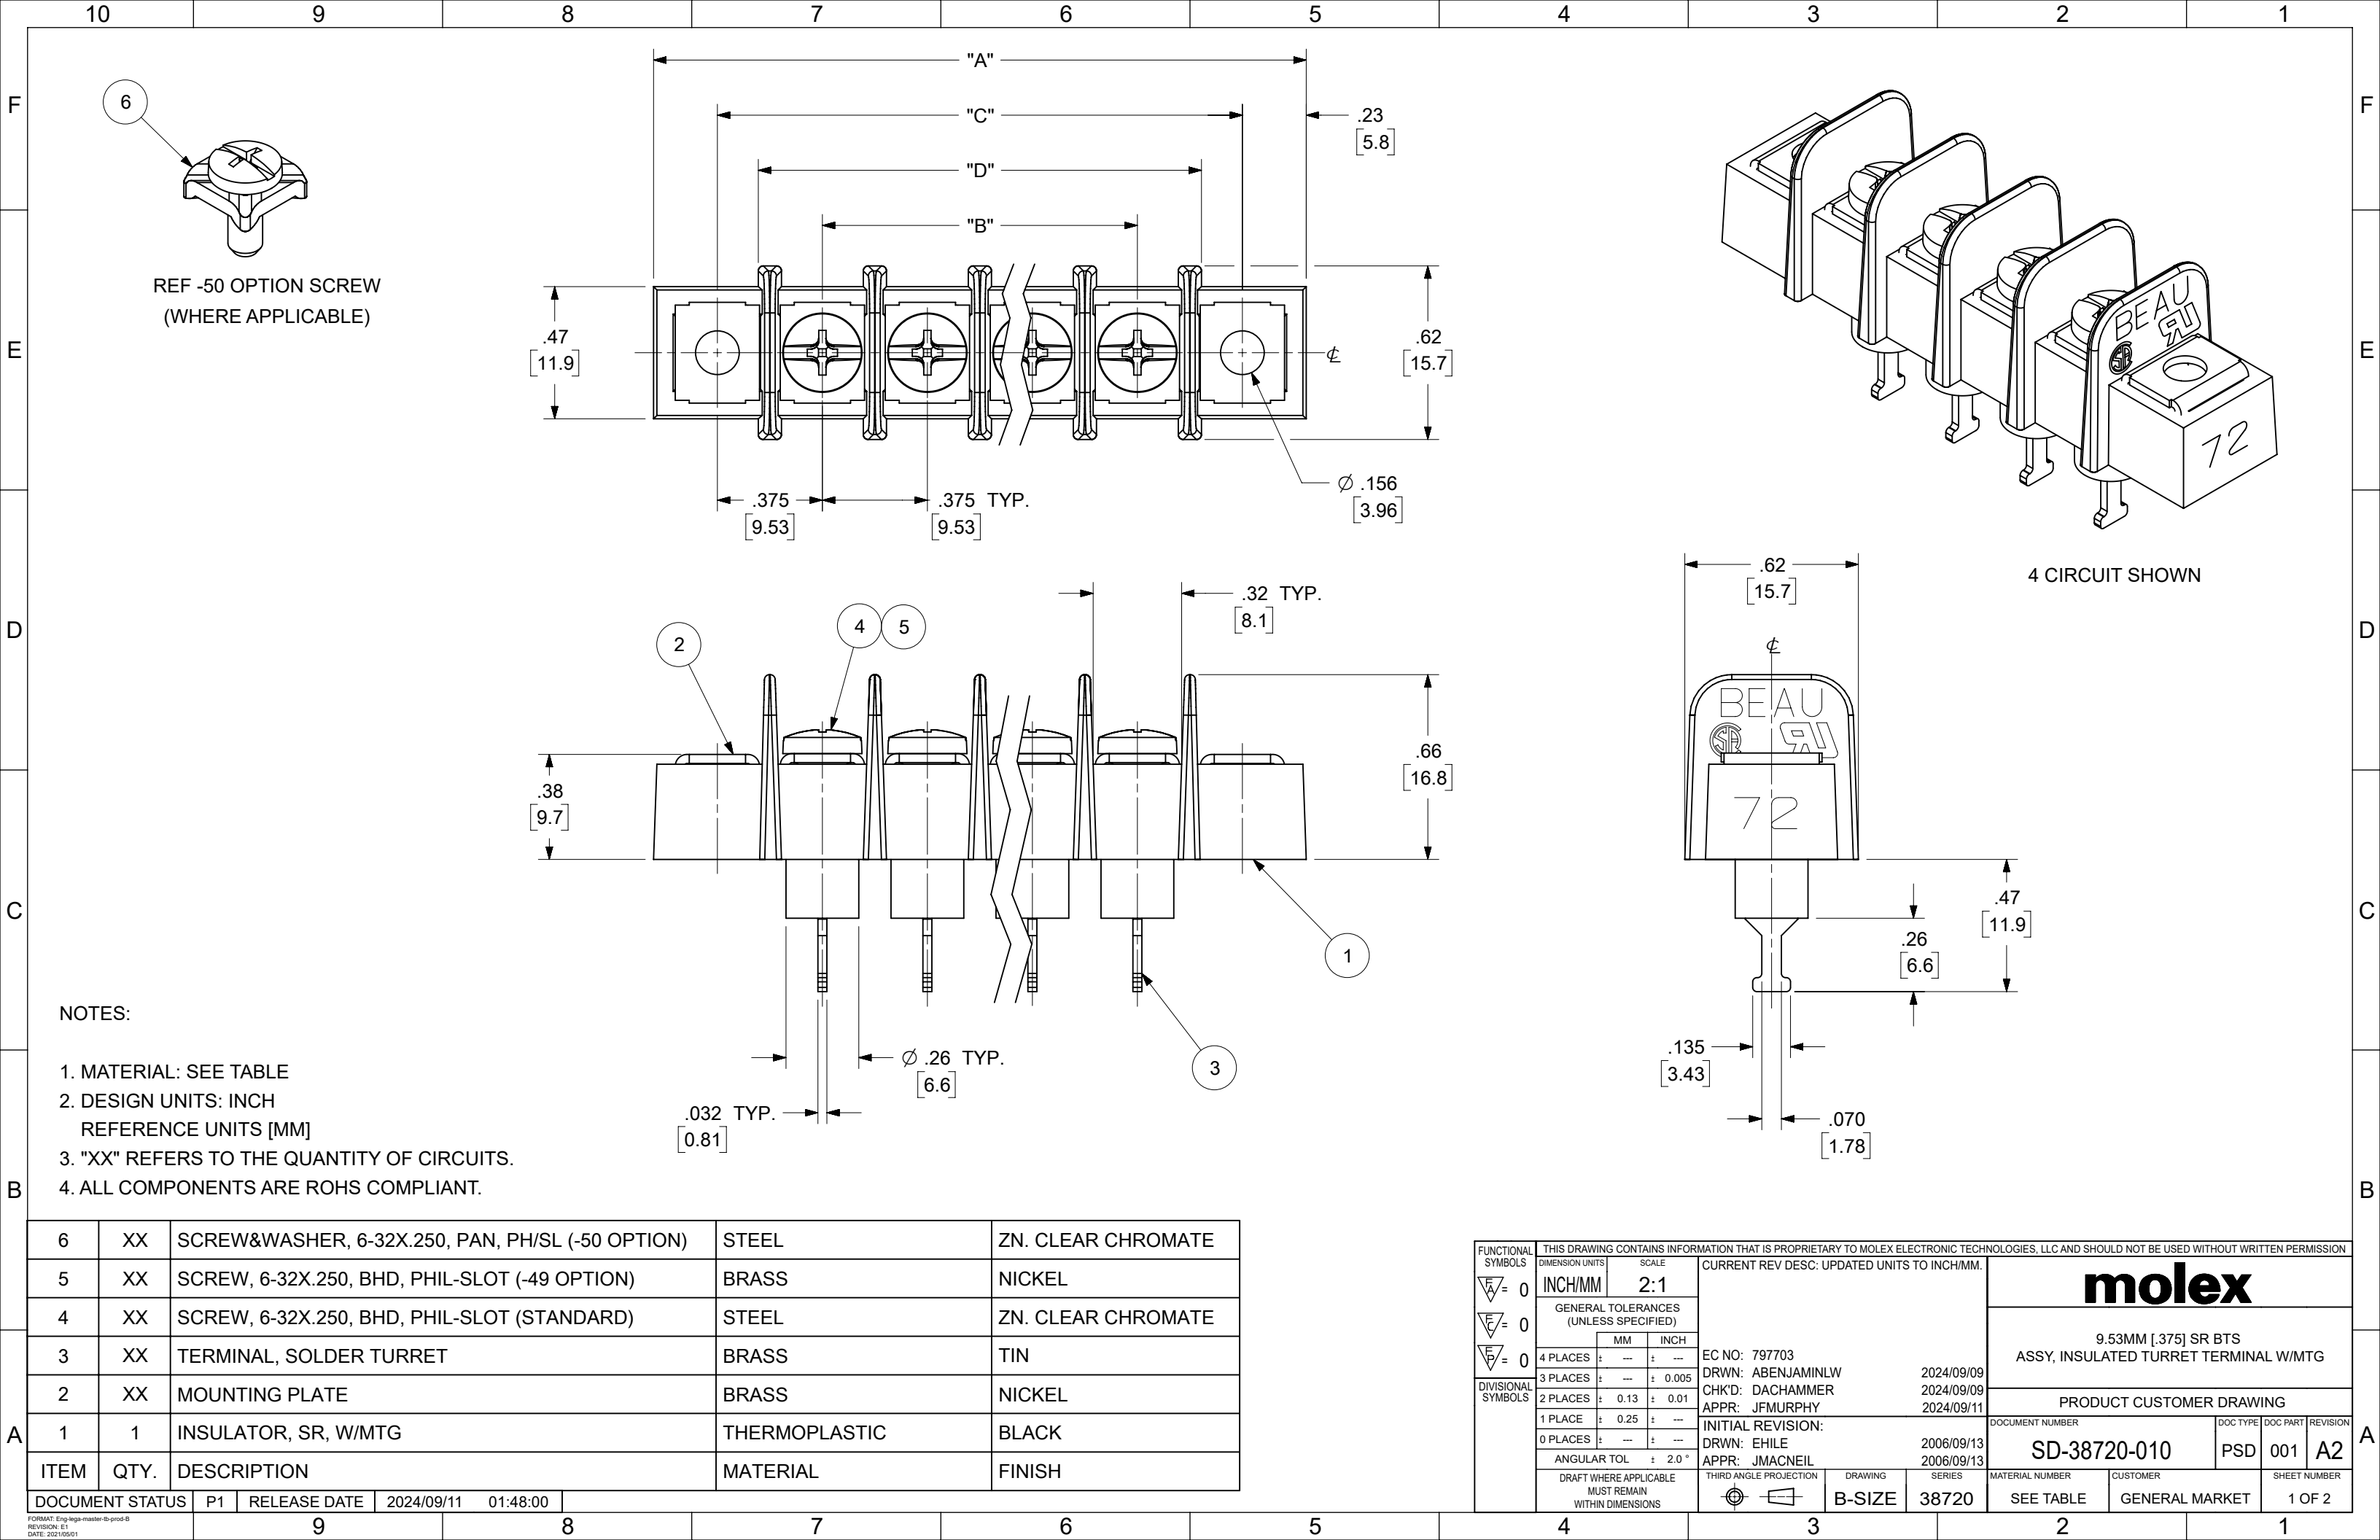

REF -50 OPTION SCREW
(WHERE APPLICABLE)

4 CIRCUIT SHOWN

NOTES:

1. MATERIAL: SEE TABLE
2. DESIGN UNITS: INCH
REFERENCE UNITS [MM]
3. "XX" REFERS TO THE QUANTITY OF CIRCUITS.
4. ALL COMPONENTS ARE ROHS COMPLIANT.

6	XX	SCREW&WASHER, 6-32X.250, PAN, PH/SL (-50 OPTION)	STEEL	ZN. CLEAR CHROMATE
5	XX	SCREW, 6-32X.250, BHD, PHIL-SLOT (-49 OPTION)	BRASS	NICKEL
4	XX	SCREW, 6-32X.250, BHD, PHIL-SLOT (STANDARD)	STEEL	ZN. CLEAR CHROMATE
3	XX	TERMINAL, SOLDER TURRET	BRASS	TIN
2	XX	MOUNTING PLATE	BRASS	NICKEL
1	1	INSULATOR, SR, W/MTG	THERMOPLASTIC	BLACK
ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

DOCUMENT STATUS	P1	RELEASE DATE	2024/09/11	01:48:00
-----------------	----	--------------	------------	----------

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION												
FUNCTIONAL SYMBOLS <												

molex

9.53MM [.375] SR BTS
ASSY, INSULATED TURRET TERMINAL W/MTG

PRODUCT CUSTOMER DRAWING

DOCUMENT NUMBER: SD-38720-010
DOC TYPE: PSD
DOC PART: 001
REVISION: A2

MATERIAL NUMBER: SEE TABLE
CUSTOMER: GENERAL MARKET
SHEET NUMBER: 1 OF 2

