
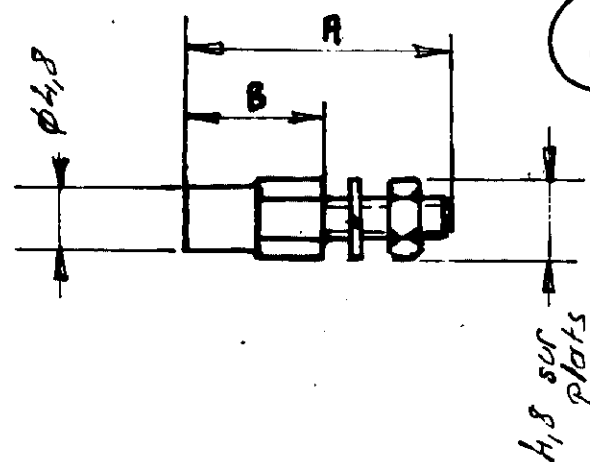
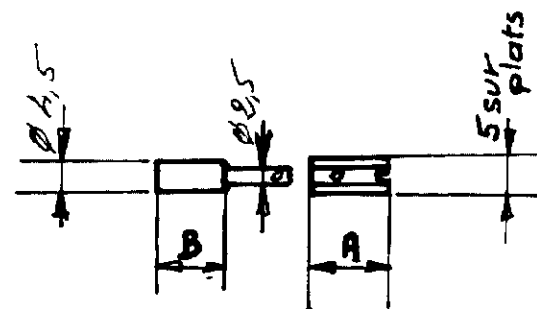
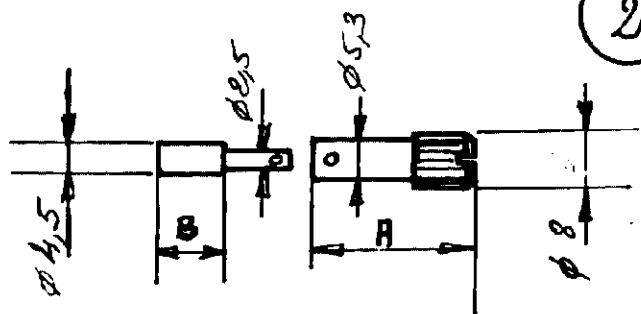


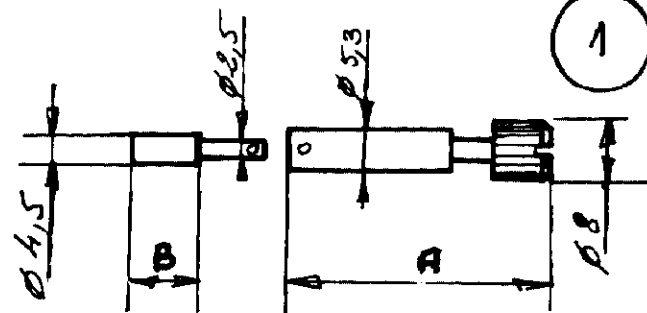

NOTE:

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

B	△	OBSOLETE	ALLIAGE CU NI	10,4	19,3	132366-2	VIS FIXE		4
			INOX	10,4	19,3	132366-1	VIS FIXE	INACTIF SAUF POUR MAINTENANCE	4
B	△	OBSOLETE	ALLIAGE CU NI	10,4	27,9	132387-2	VIS MOBILE COURTE A TETE MOLETÉE		2
			INOX	10,4	27,9	132387-1	VIS MOBILE COURTE A TETE MOLETÉE	INACTIF SAUF POUR MAINTENANCE	2
B	△	OBSOLETE	ALLIAGE CU NI	10,4	14,3	132388-2	VIS MOBILE COURTE A TETE HEXAGONALE		3
			INOX	10,4	14,3	132388-1	VIS MOBILE COURTE A TETE HEXAGONALE	INACTIF SAUF POUR MAINTENANCE	3
B	△	OBSOLETE	ALLIAGE CU NI	10,4	43,2	132368-2	VIS MOBILE LONGUE A TETE MOLETÉE		1
			INOX	10,4	43,2	132368-1	VIS MOBILE LONGUE A TETE MOLETÉE	INACTIF SAUF POUR MAINTENANCE	1

QUANTITES PAR ENSEMBLE		© 19 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCES	
DESSIN JM 21 IV 76		MATIERE ET FINITION		AMP	
VERIFIE		DIMENS - FIL ISOLANT		AMP DE FRANCE 95 PONTOISE	
APPROUVE		TOLERANCES SAUF INDICATION ± 0,3 ± 1°		CLASSE	
DESCRIPTION		ECHELLE		TYPE	
NUMERO C 132368		LOC F B		NO C 132368	
B1 ECO-09-026346		REV B1		REV B1	
B REVISE JM		VIS DE VERROUILLAGE "PRISE M"			
A AJOUTE DIAMETRE JM					
IND CHANGEMENT DES VER DATE					