

(b)

Technical specification/

Technische Daten:

Working voltage/
Betriebsspannung: 250 V AC

Initial contact
resistance/
Anfangs-
Duchgangswiderstand: $\leq 20 \text{ m}\Omega$

Temperature range/
Temperaturbereich: $-55 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +125 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Mating cycles/
Steckzyklen: Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Quality class 2 = 400
Gütestufe 2
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:



Contact/
Kontakt: Cu alloy, Au over Ni

Insulator/
Isolierkörper: PBT GF UL 94 V-0, grey/grau

Installation specification/

Montagedaten:




PCB-hole drillings/
Leiterplattenbohrbild: see sheet 2/
siehe Seite 2

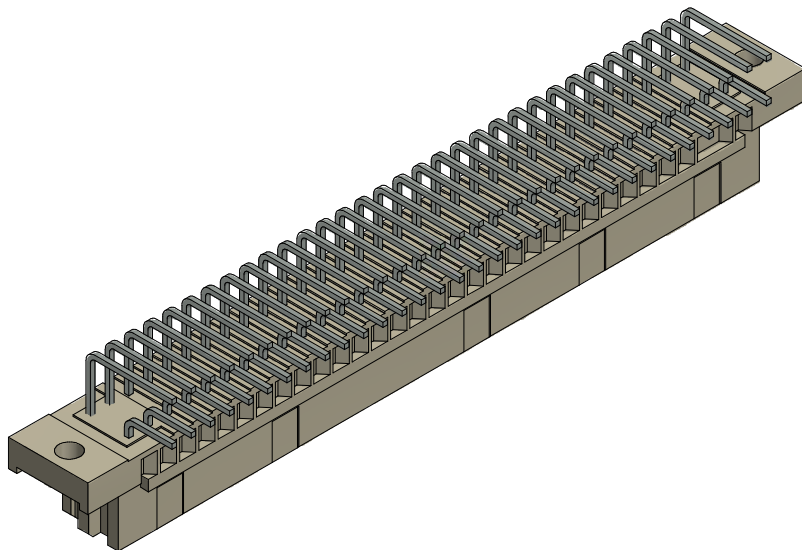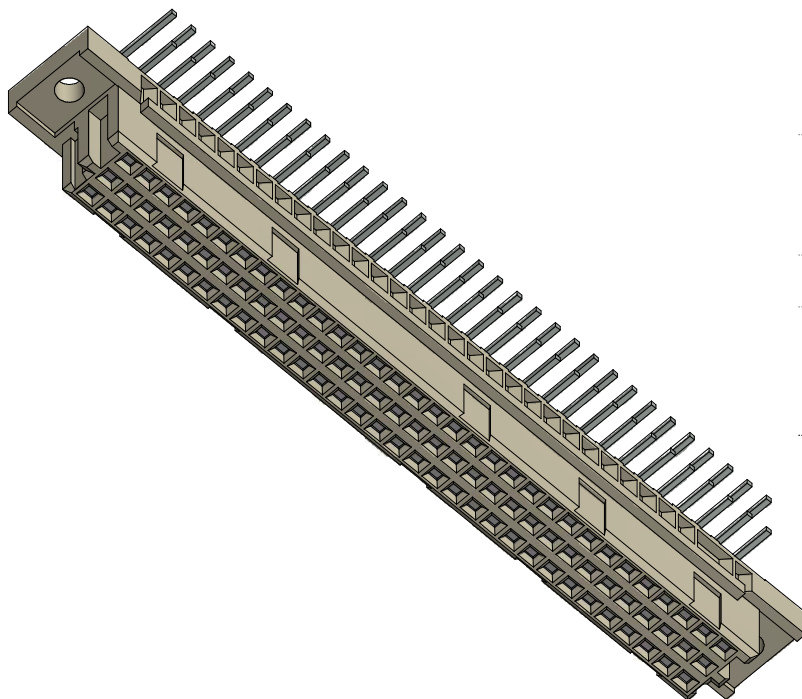

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufen:	Contact plating / Kontakt Veredelung:
122A10399X	3	Gold over nickel / 50 Mating cycles Gold über Nickel / 50 Steckzyklen
122B10399X	2	Gold over nickel / 400 mating cycles Gold über Nickel / 400 Steckzyklen
122C10399X	1	Gold over nickel / 500 mating cycles Gold über Nickel / 500 Steckzyklen

				dim. in mm		Female Connector Type "C" 64pos. Solder pin angled <i>Federleiste Type "C"</i> <i>64pol. Lötstift abgewinkelt</i>		
		Date/Datum		Name				
		drawn/ gez. appd./ gepr..		24.09.2018 24.09.2018				Henneboel Lehmenkühler
Index: b Ä7484 24.09.18		scale/Maßstab: 2 : 1				dwg no / Z.-nr.: 12K1A211		DIN- A3
Status: InBearbeitung								
RoHS compliant/ <i>konform</i>								1 / 2

PCB hole drillings
(PCB top side)
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

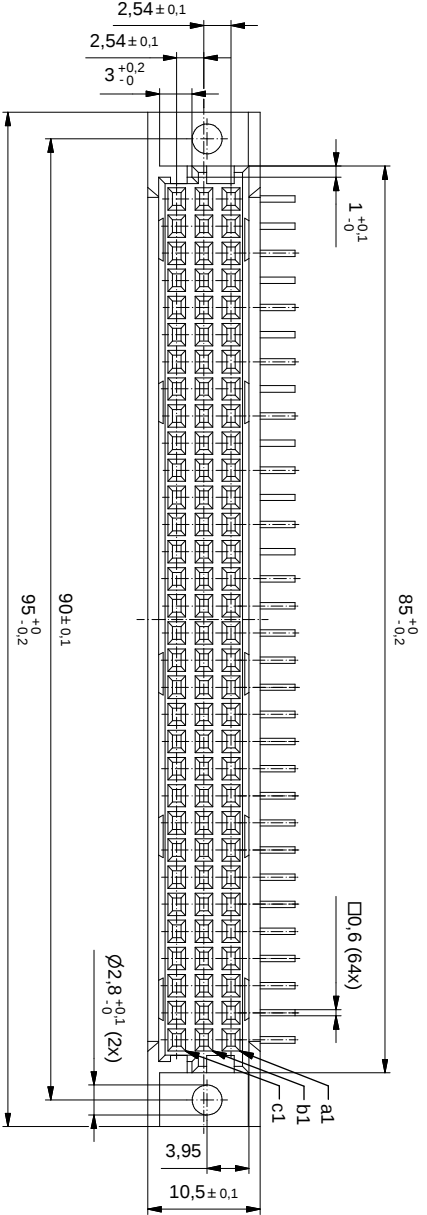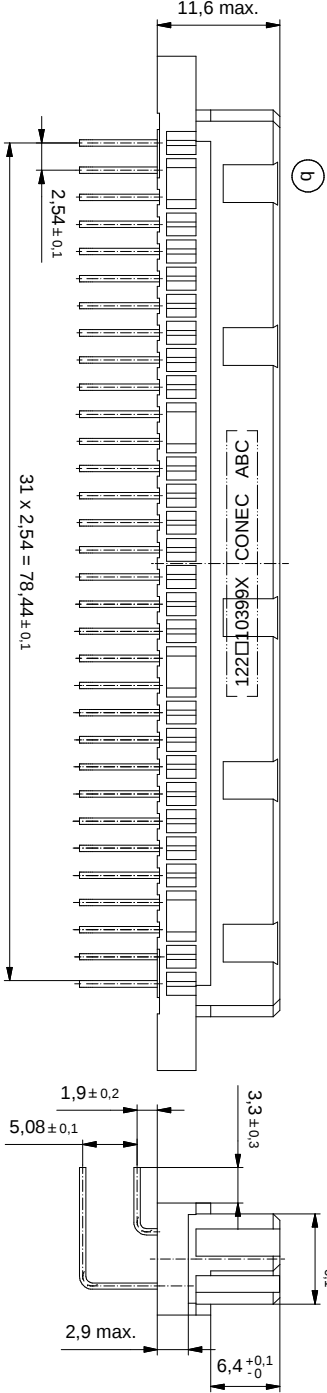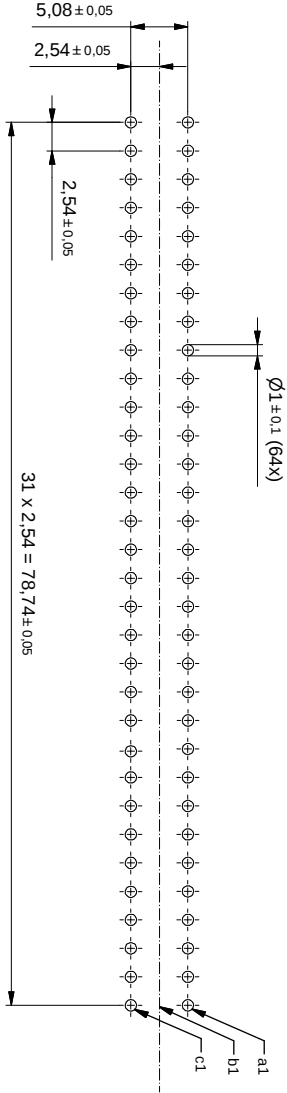

		dim. in mm	
Date/Zeichn		Name	
drawn/ 24.09.2018		Hennel Joel	
appd./ 24.09.2018		Leitner Klither	
Scale/Maßstab		dwg no / 12K1A211	
Index: b A7484 24.09.18		Z.-nr.: 2 / 2	
Status: Inbearbeitung		DIN-A3	
RoHS compliant/ konform		64pos. Solder pin angled Federleiste Type "C" 64pol. Lötstift abgewinkelt	