

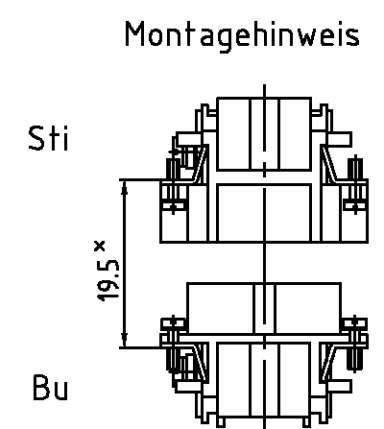
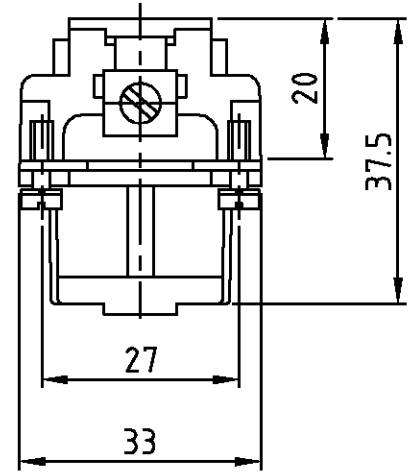


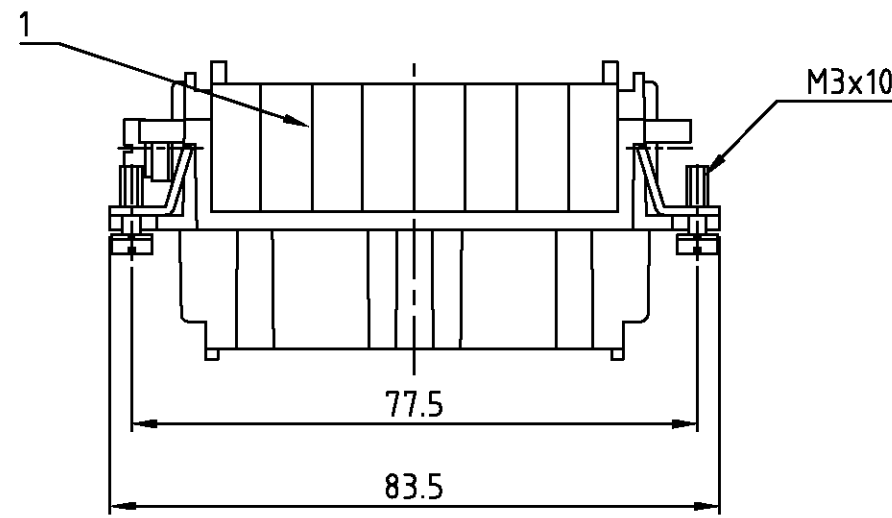

× Abstand für sichere Kontakt-
gabe max: 21 mm


Kontaktanordnung
Contact arrangement

Ansicht Anschlußseite
view from termination side

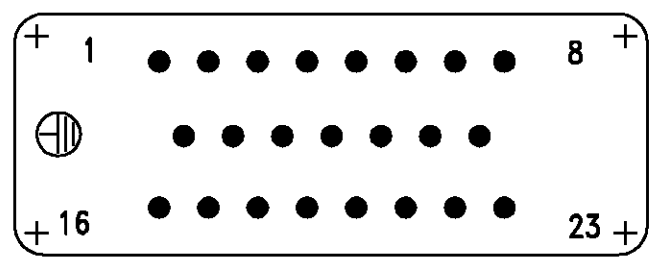

Montageausschnitt
Panel cut-out for contact insert

bei Verwendung ohne Gehäuse
when used without housing

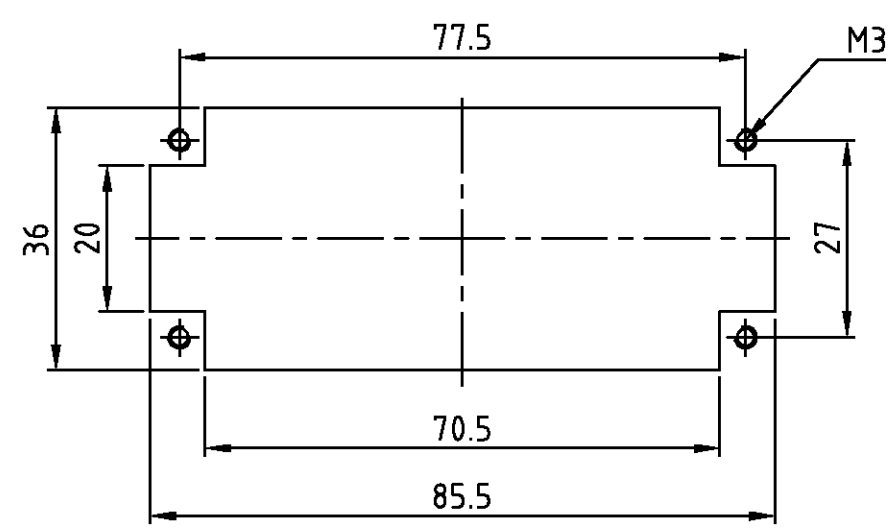

- Notes,

 - 1 Material: insert, PBT
UL-File Nr.: E101788(R)
 - 2 Finish: contact; Ag, Au
- Bemerkungen,

 - 1 Material: Einsatz: PC
UL-File Nr.: E101788(R)
 - 2 Oberfläche: Kontakte; Ag, Au

1	Buchseneinsatz HVT.23 Crimp	1	dunkelgrau	1	-
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HVT.23.Bu.C	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIG LIEFERTBUELTREIBEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.				
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140	DWN Schneider 23.03.1999	CHK Schweiger 23.03.1999	NAME Female insert HVT.23.Bu.C Buchseneinsatz HVT.23.Bu.C
			APVD -	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	SIZE A3
			APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	WEIGHT GEWICHT	CAGE CODE 00779
			CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 1:1	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C1104010
	MATERIAL -	FINISH / OBERFLAECHE / FARBE -			RESTRICTED TO NUR FÜR -
			SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 1 VON 1	REV. A3