
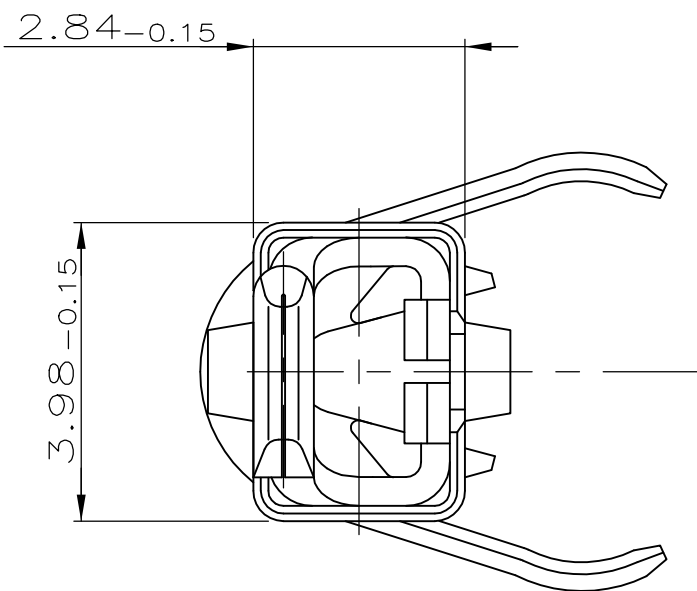
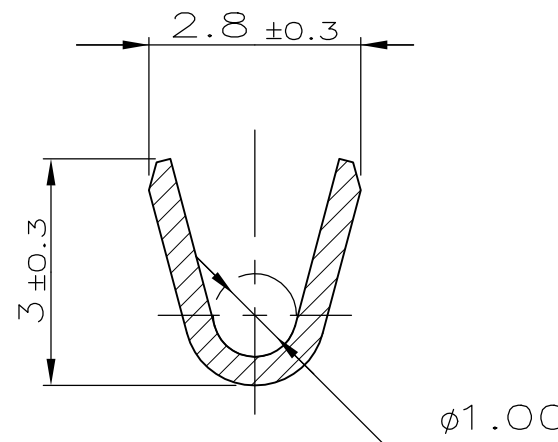



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	J	Isolationshuelse vorgeformt	17MAR97	T.Bersch	—
	J1	DRAWING CORRECTION	16DEC24	KMD	—
	J2	DRAWING CORRECTION	12NOV25	TP	DJ

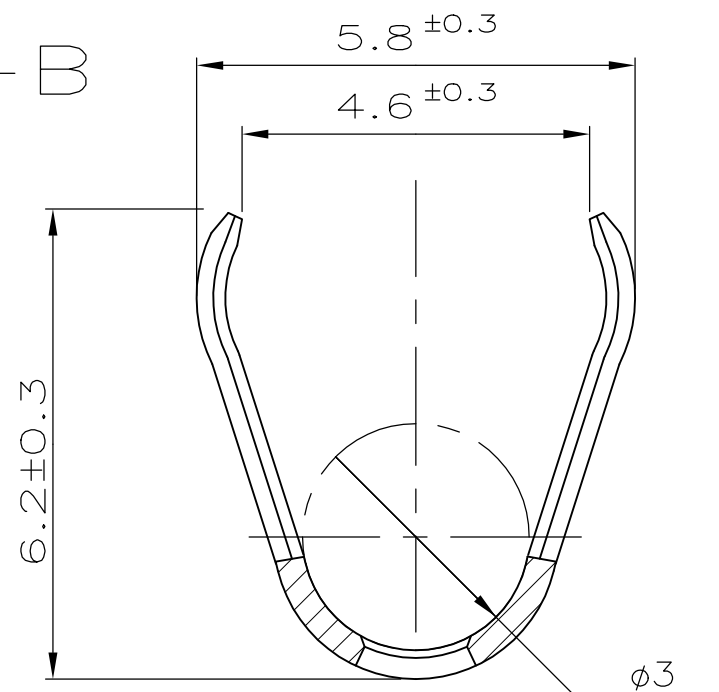

 Crimpbereich vorverzinnt
1 μm min. über Ni

Dichtungs ϕ : 3.4mm Einzeldichtungssystem

963811-3	962880-3	J	CuFe2	sel. Gold  / Sn 
963811-2	962880-2	J	CuFe2	vorverzinnt
963811-1	962880-1	J	CuSn4	vorverzinnt
AMP BESTELL-NR. EINZELAUSGÄBE	AMP BESTELL-NR. BANDWARE	Rev.	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN N.Keil	16.12.88
		CHK R.Hofer/ E.Herth	10.01.89
DIMENSIONS:		APVD	—
mm	TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	—	
	0 PLC ± —	PRODUCT SPEC	
	1 PLC ± —	—	
	2 PLC ± 0.2	—	
	3 PLC ± —	APPLICATION SPEC	
	4 PLC ± —	—	
	ANGLES ± 2°	—	
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	
—	—	—	
		CUSTOMER DRAWING	

ZEICHNUNG GJÜLTIG AB					
			TE Connectivity		
NAME					
2.8 mm Flachstecker mit doppelter Rastfeder					
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO			RESTRICTED TO
A2	00779	G-962880			—
		SCALE	10:1	SHEET	1 of 1
					REV J2