



WAR NR.

[illegible]



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	F3	OBSELETE VARIANT 962906-1	06OCT23	KMD	SCK

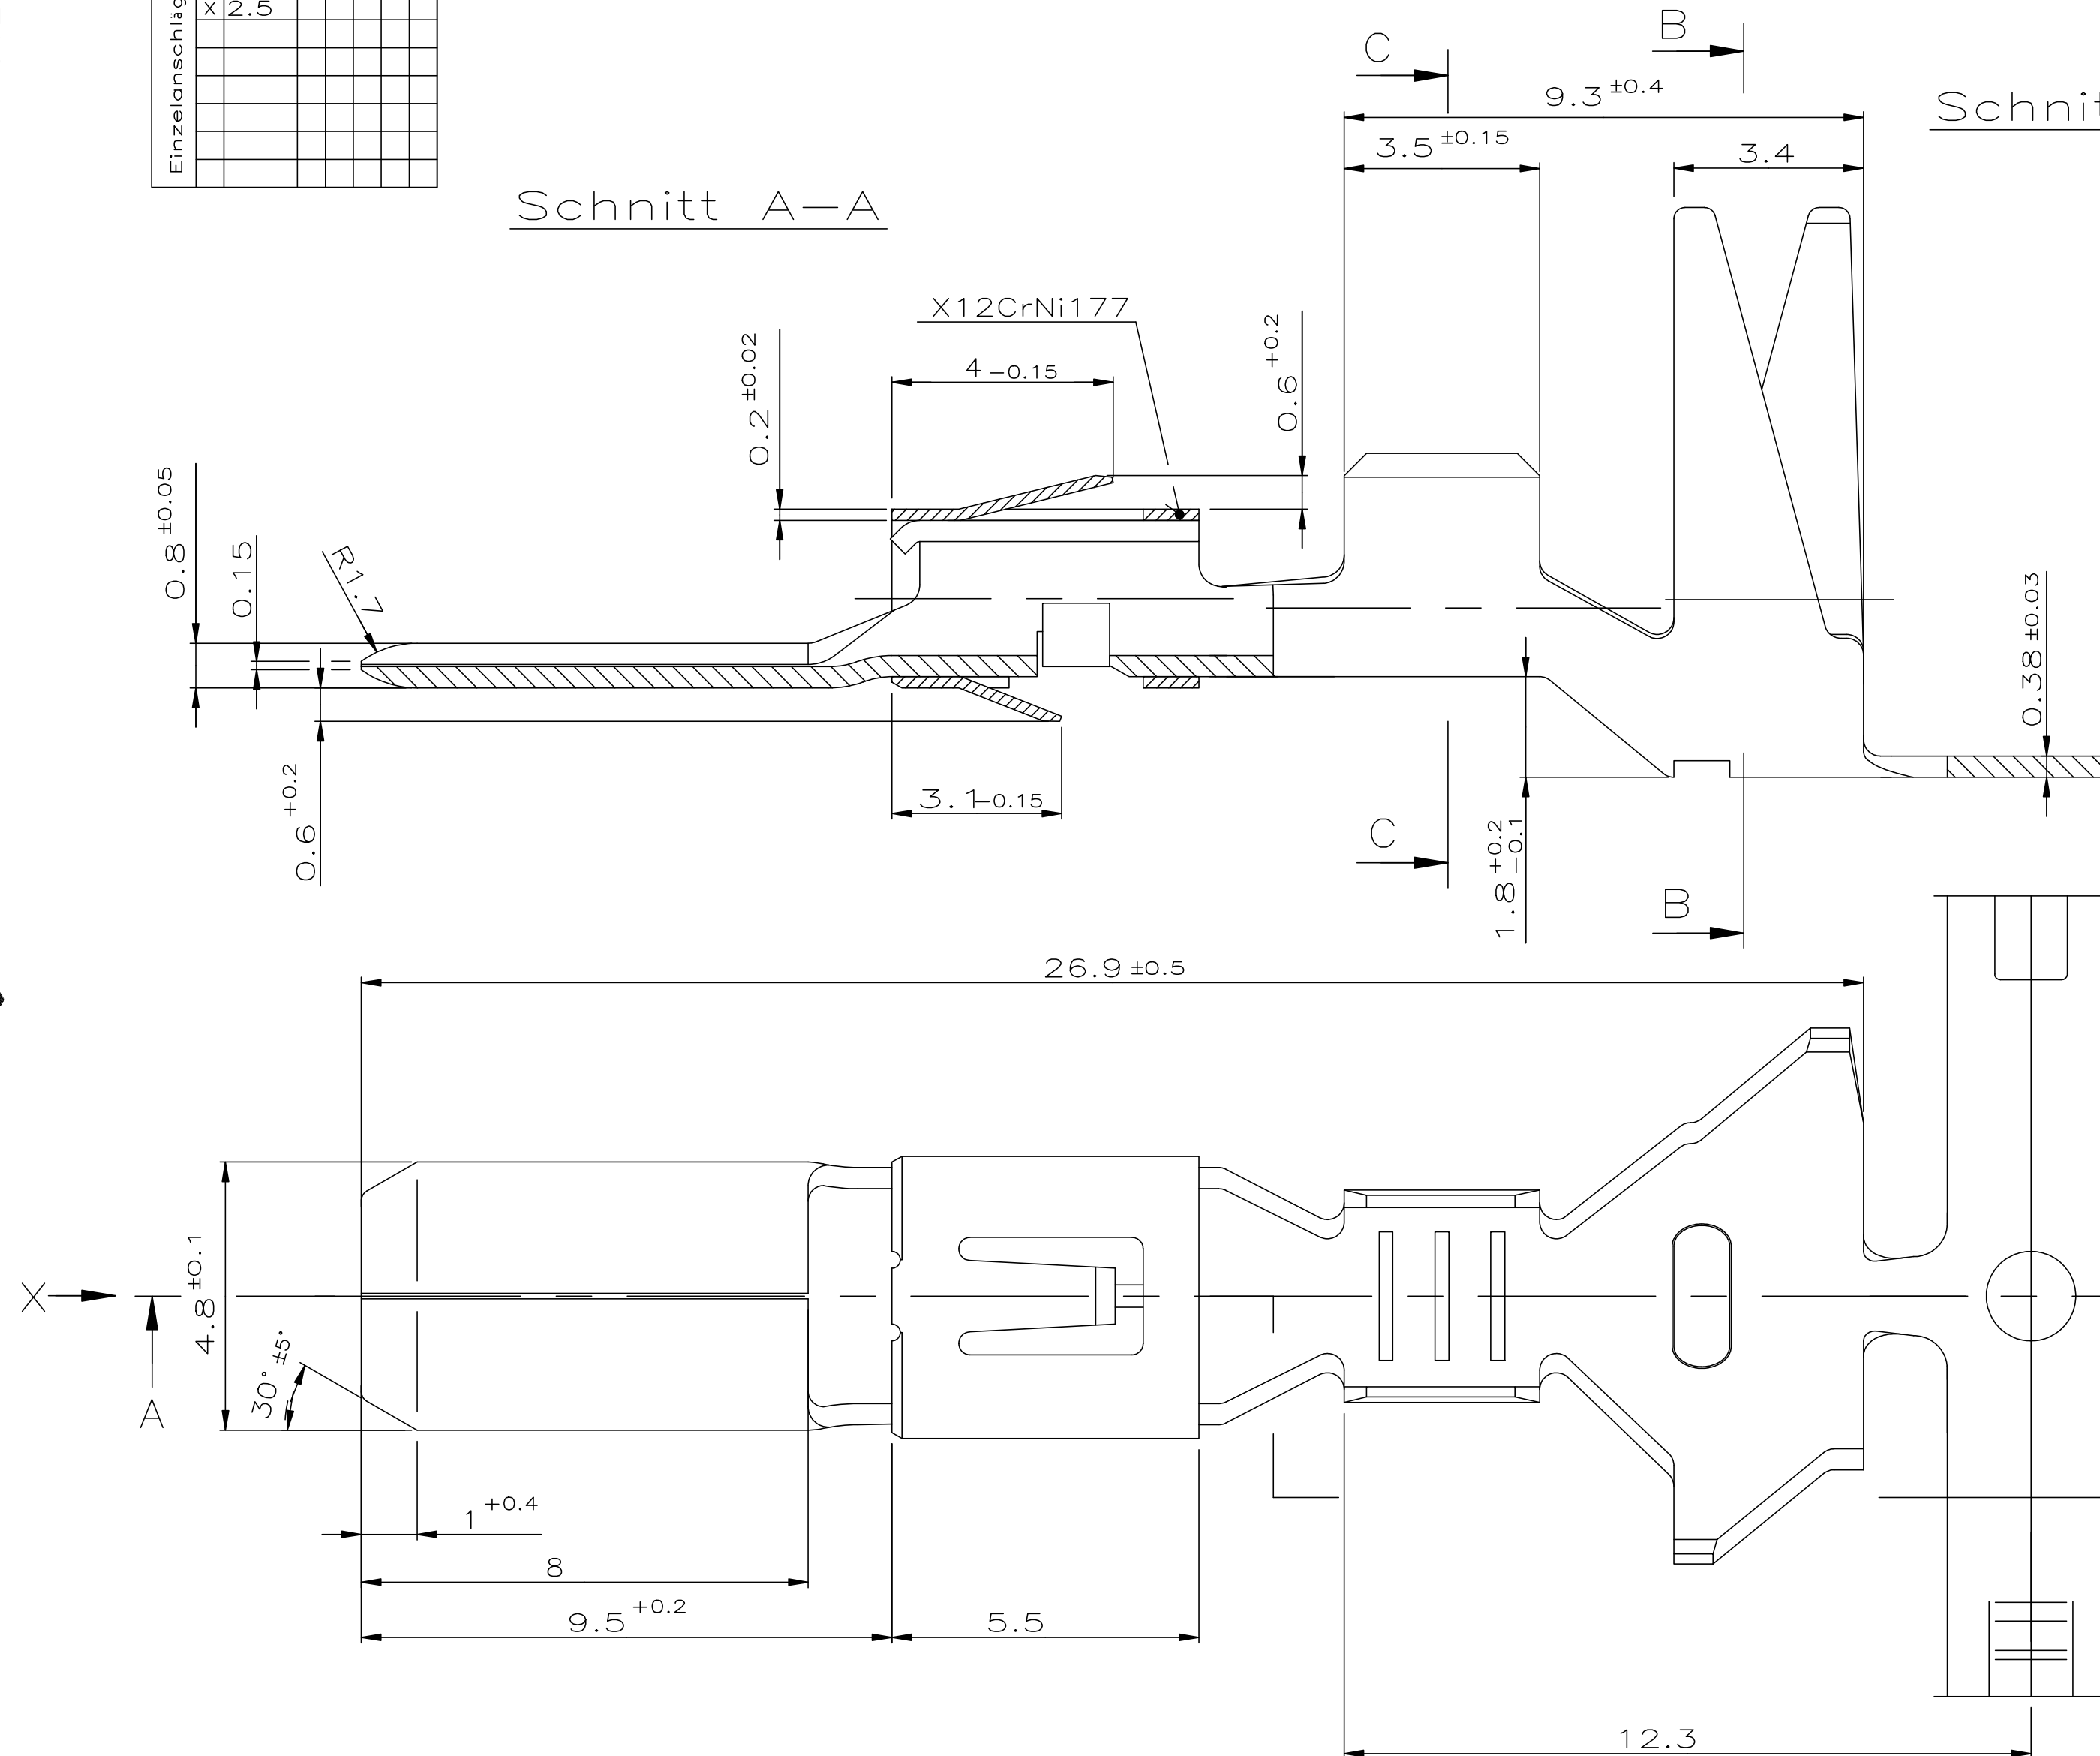

Schnitt B-B

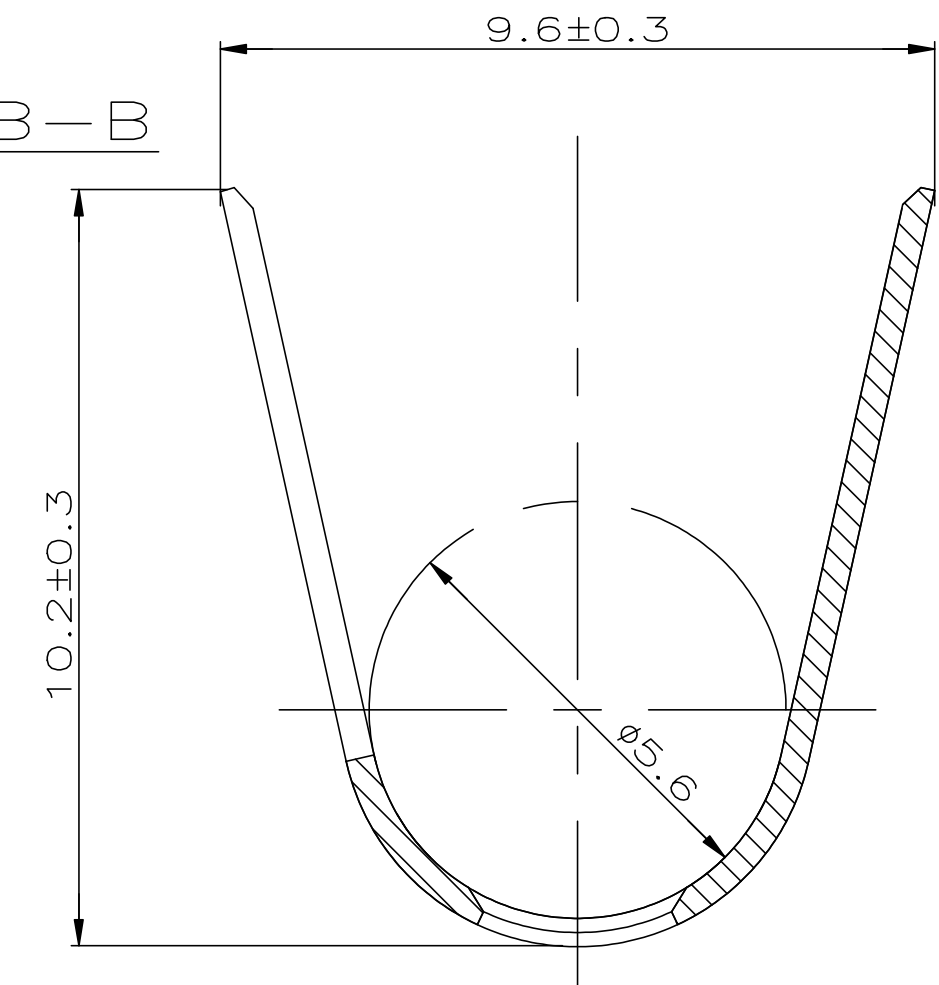


Schnitt C-C

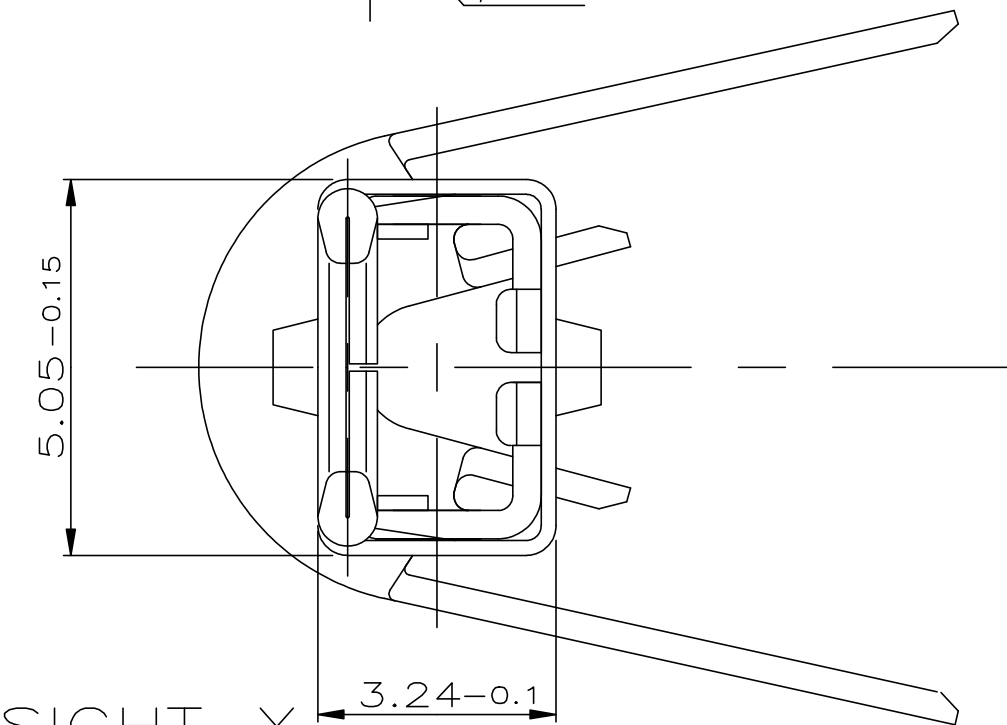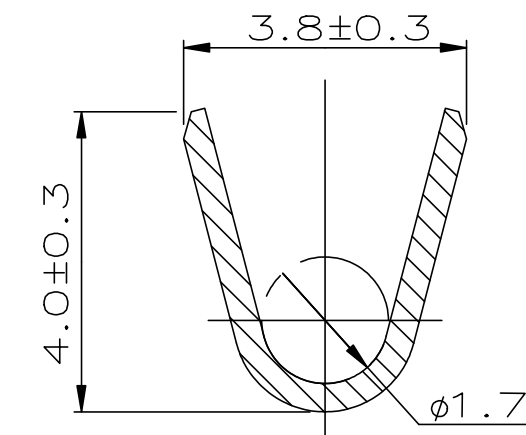

ANSICHT X

Drahtrößenbereich: >1–2.5 mm²
Dichtungs Ø 6 mm Einzeldichtung

963819-2	962906-2	F	CuFe2	vorverzinn
963819-1	962906-1	F	CuSn4	vorverzinn
AMP BESTELL-NR. EINZELAUSF	AMP BESTELL-NR. BANDWARE	Rev.	WERKSTOFF	OBERFL FARBE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN H.Gehrke 27.01.92 CHK L.Nix 03.02.93		 TE Connectivity				
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD —	NAME 4.8mm Flachstecker mit doppelter Rastfeder				
		0 PLC ± — 1 PLC ± 0.2 mm 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± 5°		PRODUCT SPEC —					
		FINISH		APPLICATION SPEC —					
MATERIAL —				WEIGHT 0.000000	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=962906	RESTRICTED TO —	
CUSTOMER DRAWING						SCALE 10:1	SHEET 1 of 1	REV F3	