
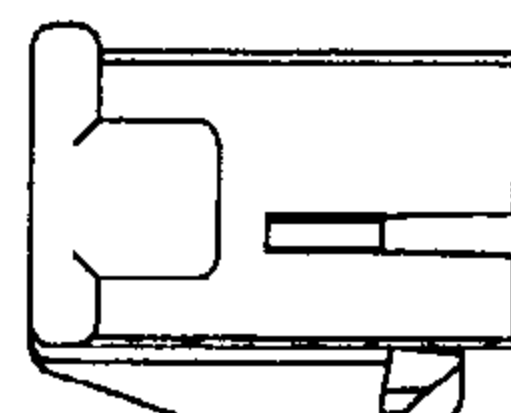
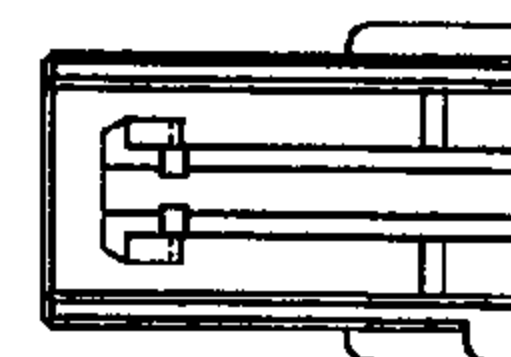
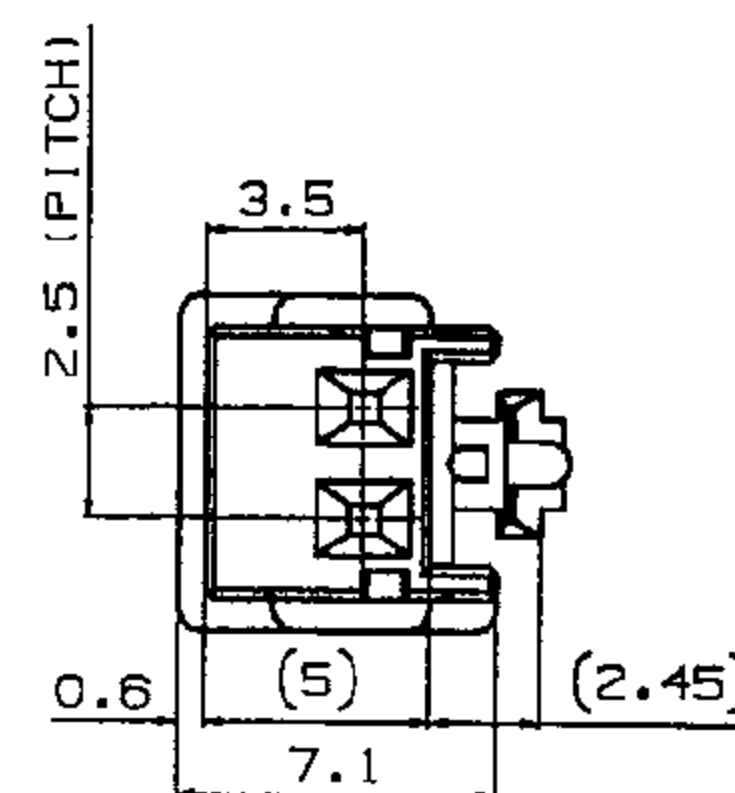
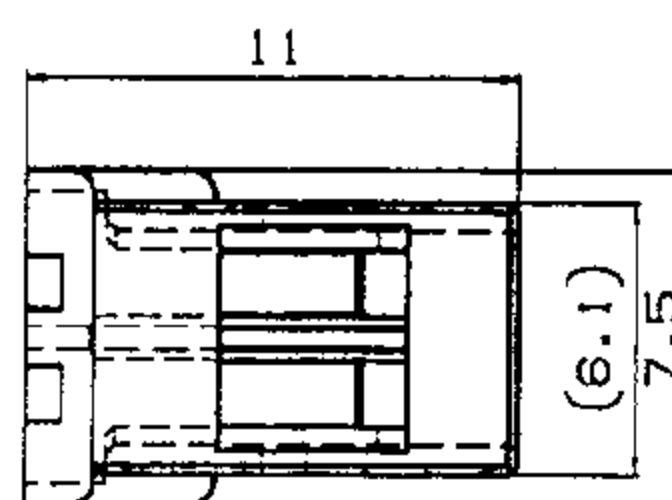


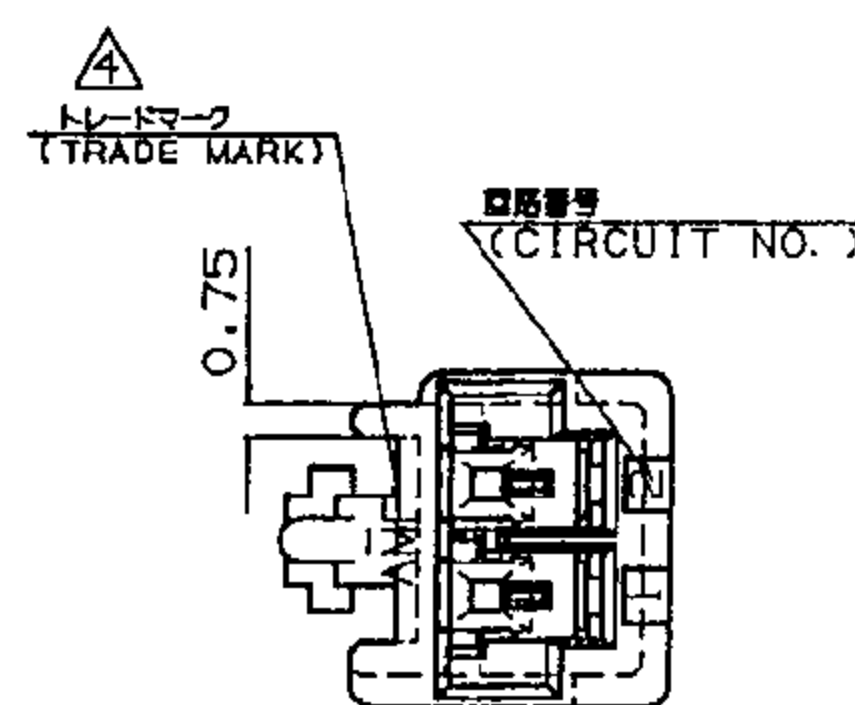

- 注記:
- 材料: 66ナイロン (UL94V-0)
  - 製品規格: 108-5459
  - 取付適用規格: 114-5203
  - 表1参照
  - 取扱説明書: 411-5771

- NOTES:
- MATERIAL: 66 NYLON (UL94V-0)
  - PRODUCT SPEC.: 108-5459
  - APPLICATION SPEC.: 114-5203
  - SEE TABLE 1
  - INSTRUCTION SHEET: 411-5771
  - PART 5-917686-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PART OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT).

表 1  
TABLE 1

| トレードマーク<br>TRADE MARK | 生産場所<br>MANUFACTURING PLACE |
|-----------------------|-----------------------------|
| -AMP 又は - AMP         | 日本<br>JAPAN                 |
| ++AMP 又は ++ AMP       | 中国<br>CHINA (PRC)           |

|                |                |            |
|----------------|----------------|------------|
| NATURAL<br>自然色 | 5-917686-1     | 2          |
| BLACK<br>黒色    | 917686-9       | 2          |
| BLUE<br>青色     | 917686-6       | 2          |
| GREEN<br>緑色    | 917686-5       | 2          |
| YELLOW<br>黄色   | 917686-4       | 2          |
| RED<br>赤色      | 917686-2       | 2          |
| NATURAL<br>自然色 | 917686-1       | 2          |
| COLOUR<br>色別   | PART NO.<br>型番 | POS.<br>極数 |

|     |                           |     |     |           |
|-----|---------------------------|-----|-----|-----------|
| E   | REVISED PER ECR-25-263145 | KN  | OC  | 15JUNE26  |
| D2  | REVISED PER ECR-13-018171 | A.Z | D.Z | 20NOV '13 |
| D1  | REVISED PER ECO-11-005140 | RK  | HMR | 30MAR '11 |
| LTR | 変更 (REVISION RECORD)      | DR  | CHK | DATE      |

|                               |  |                             |  |                                    |  |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| 絶縁電線径 (WIRE RANGE)            |  | 被覆外径 (INSULATION DIA.)      |  | 名称 (NAME)                          |  |
| --- mm <sup>2</sup> (AWG ---) |  | --- mmφ                     |  | 2.5mm シグナルダブルロック 2極 プラグ ハウジング      |  |
| 材料 (MATERIAL)                 |  | 仕上 (FINISH)                 |  | 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 2P PLUG HSG. |  |
| SEE NOTE 注記                   |  | ---                         |  | 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)           |  |
| DR. 12 MAY. '95 Y. NOGUCHI    |  | DE. 12 MAY. '95 Y. NOGUCHI  |  | 10mmφ: ±0.2                        |  |
| CHK. 12 MAY. '95 Y. KASHIWA   |  | APP. 12 MAY. '95 Y. KASHIWA |  | 10mmφ 30mmφ: ±0.25                 |  |
|                               |  |                             |  | 30mmφ 100mmφ: ±0.3                 |  |
|                               |  |                             |  | 角度: ±3°                            |  |
|                               |  |                             |  | B J C-917686                       |  |
|                               |  |                             |  | R (SCALE) 3-1                      |  |
|                               |  |                             |  | REV. E                             |  |
|                               |  |                             |  | SHEET 1 of 1                       |  |