


△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

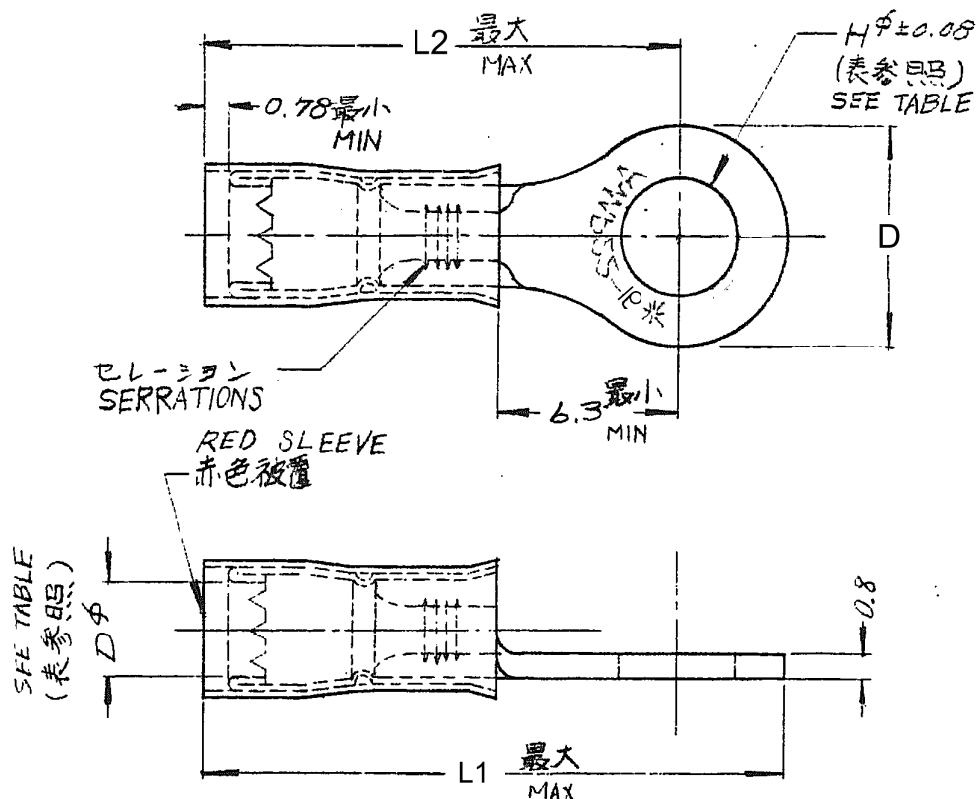

製品番号	STUD SIZE スタッドサイズ	Hφ	INSULATION DIA 被覆外径 D	L1	L2	D	
171508-1	#6	3.68	2.03~3.18	20.3	16.7	7.1	
-2	#8	4.34	2.03~3.18	20.3	16.7	7.1	
-3	#10	5	2.03~3.18				OBSOLETE
-4	#6	3.68	2.67~3.56	20.3	16.7	7.1	
-5	#8	4.34	2.67~3.56	20.3	16.7	7.1	
-6	#10	5	2.67~3.56				OBSOLETE
-7	5mm	5.26	2.03~3.18				OBSOLETE △
-8	5mm	⑤ 5.2	2.67~3.56	21.4	17.5	7.9	
171508-9	#4	3.02	2.03~3.18				OBSOLETE

K1	REVISED PER ECR-25-253648	SA	MDP	13AUG 2025
K	REVISED PER ECR-17-018225	Y.O	E.T	27DEC17
J	REVISED PER ECR-17-007066	T.G	N.Y	26MAY17
H	OBSOLETE	Y.O	N.Y	14APR17
G	Change Applicable Body	Y.O	N.Y	23JAN17
F2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	変更 REVISION RECORD	DR	CHK.	DATE
DR	2/6/13	DE	2/6/13	
CHK	1/16/13	APP	1/16/13	

材料 (MATERIAL): 電線銅 COPPER		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
H: FINISH ANNEAL TIN PL 焼付め 銅めっき		TE Connectivity	
適合電線規格 (WIRE RANGE): 0.26~1.04 mm (AWG 22-16)		分組 (CLASS):	
被覆材料 (INSULATION DIA): 被覆径 2.03~3.18 mm		形式 (TYPE): P.I.D.G フリッシュタイプ ワイヤレス接続	
公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED): ±0.4 / ±1.0		スケール (SCALE): 4-1	
LOF		SIZE	品号 NO.
		JAC-171508	K1
品名 (NAME): 丸型端子 WIRE TERMINAL ASSEMBLY			

C-171508

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT